




ECU-C

Urządzenie monitorujące produkcję energii

z zaawansowanymi funkcjami

- Monitorowanie parametrów elektrycznych
- Monitorowanie otoczenia sieci energetycznej
- Sterowanie zabezpieczeniem przed przepływem prądu zwrotnego
- Wbudowane Wi-Fi
- Przystosowane do systemów jednofazowych lub trójfazowych

WYMIARY

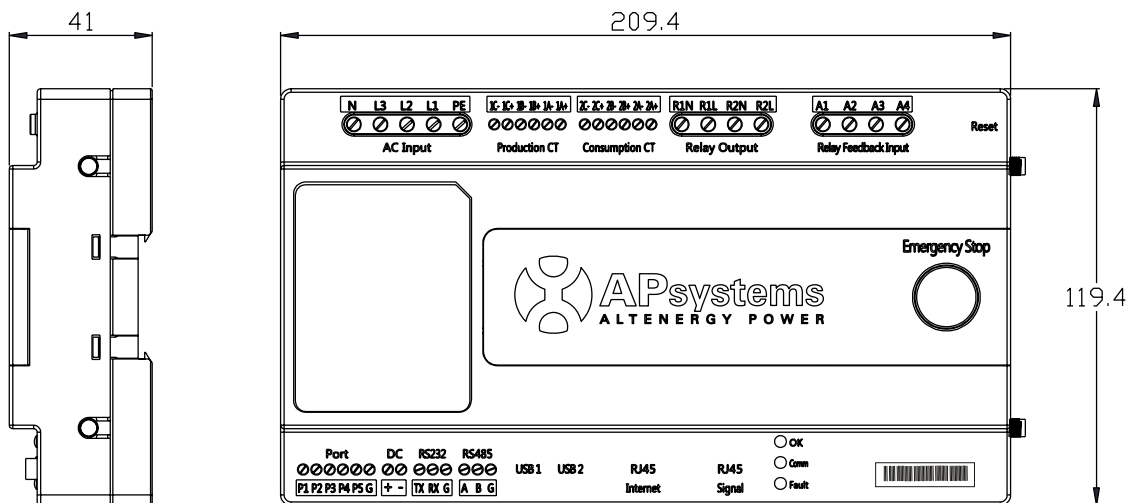

APLIKACJA DO KONFIGUROWANIA I URUCHAMIANIA SYSTEMU



Aplikacja APsystems ECU APP, do pobrania za darmo z App Store i Google Play, staje się interfejsem urządzeń ECU-R lub ECU-C oraz umożliwia szybką konfigurację instalacji.

Należy użyć przeglądarki mobilnej, aby zeskanować kody QR i pobrać aplikację ECU APP:



IOS



ANDROID



Dane techniczne | ECU-C

Region	Europa, Bliski Wschód, Afryka
Model	ECU-C

Interfejs komunikacyjny

Metoda komunikacji	ZigBee
Ethernet	10/100M, automatyczne wykrywanie, autonegocjowanie
Wbudowane Wi-Fi	802.11g/n
Interfejs USB	W standardzie
RS232	W standardzie
RS485	W standardzie
RJ45	W standardzie

Źródło zasilania

Zasilacz AC	110~277 V AC, 50~60 Hz jednofazowy – (opcjonalnie trójfazowy)
Zasilacz DC	12~16 V
Zużycie energii	3 W

Parametry mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	210 mm x 120 mm x 41 mm
Masa	500 g
Zakres temperatur otoczenia	-40°C do +65°C
Chłodzenie	Konwekcyjne; bez wentylatorów
Stopień ochrony	Wewnątrz budynku – IP 20

Inne funkcje

Typ w układzie Split-Phase	Jednofazowa/trójfazowa + neutralna
Czujnik CT	Pomiar produkcji i zużycia
Dokładność miernika	Produkcja (+/-0,5% przez CT) i zużycie modułu fotowoltaicznego (+/-2,5% przez CT)

Normy

Certyfikaty	IEC/EN61010-1, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, 2014/30/EU, EN301489-1/-17, EN62479, EN 300328
-------------	---



Biura w Europie

APsystems

Cyprusbaan 7, 2908LT, Capelle aan den IJssel, Holandia

Tel.: 031-10-2582670

E-mail: emea@apsystems.com

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Specyfikacje mogą ulec zmianie – należy sprawdzić, czy korzysta się z najnowszej wersji dostępnej na stronie: <https://emea.apsystems.com/>

[apsystems.com/](https://emea.apsystems.com/)

APsystems

Rue des Monts d'Or, ZAC de Follieuses Sud-Les Echets,

01700 Miribel, Francja

E-mail: emea@apsystems.com | Tel: +33-4-81 65 60 40

